

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 04138030
PUBLICATION DATE : 12-05-92


APPLICATION DATE : 27-09-90
APPLICATION NUMBER : 02258668

APPLICANT : HONDA MOTOR CO LTD;

INVENTOR : SHINOHARA SADAO;

INT.CL. : H02J 7/14 B60R 16/04 H02M 7/21
H02M 7/219

TITLE : CHARGING CIRCUIT

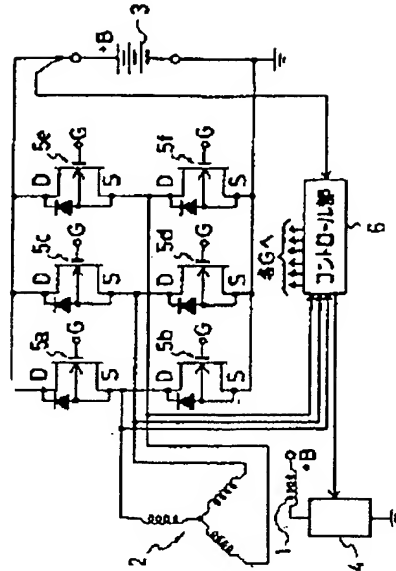

ABSTRACT : PURPOSE: To facilitate a low power loss, size reduction and weight reduction by a method wherein a rectifying bridge circuit composed of a plurality of MOS-FETs and a control means which applies a gate voltage to the FET when a reverse drain/source voltage is applied are provided.

CONSTITUTION: Respective phase induced voltages between the respective output terminals of a three-phase output coils 2 are always compared with a voltage (+B) between both the terminals of a battery 3 by a controller 6. As a result, if the induced voltage of one phase is generated to a direction of charging the battery 3, i.e., a direction applying a reverse drain/source voltage to respective FET's 5a-5f and, moreover, if the voltage is higher than the battery voltage, the controller 6 supplies a gate voltage (higher than the source voltage), which is a control signal, to the gate terminal of an FET which is one of the two FET's connected to the high voltage side terminal of the two output terminals of the three-phase output coil 2 which outputs the induced voltage of that phase and is connected to the anode side of the battery 3 to make a reverse drain current -ID flow.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-138030

⑬ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成4年(1992)5月12日

H 02 J 7/14
B 60 R 16/04
H 02 M 7/21
7/219

A 9060-5G
7626-3D
Z 7154-5H
7154-5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 充電回路

⑯ 特 願 平2-258668

⑰ 出 願 平2(1990)9月27日

⑱ 発 明 者 篠 原 貞 夫 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

⑲ 出 願 人 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2丁目1番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 渡 部 敏 彦

9月 糸田 三郎

1. 発明の名称

充電回路

2. 特許請求の範囲

1. 交流電流を整流し、バッテリーに充電する充電回路において、複数のMOS型FETから成る整流ブリッジ回路と、該FETのいずれかに前記バッテリーの両端電圧よりも高い逆ドレイン・ソース電圧が印加された時に該FETにゲート電圧を印加する制御手段とを備えたことを特徴とする充電回路。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、充電回路に関し、特に例えば自動車において、エンジンの回転を利用したオルタネータ(交流発電機)により、バッテリーを充電する充電回路に関するものである。

(従来の技術)

従来の充電回路は、例えば第4図に示すように、

出力巻線であるステータコイル41と、界磁巻線であり、エンジンによって回転駆動されるロータコイル42とから成るオルタネータのステータコイル41により発生された三相交流電流が、6つのシリコンダイオードによるブリッジ回路から成る三相全波整流器43に加えられて直流に交換され、該直流出力がバッテリー44に供給されて該バッテリー44を充電するように構成されていた。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、この従来の充電回路の三相全波整流器43における各シリコンダイオードは、第5図に示すような電圧・電流特性を呈し、例えば電流30Aが流れるときに印加電圧は1.1Vであり、このときのシリコンダイオードによる電力損失は33Wとなる。

この電力損失に伴う各シリコンダイオードでの発熱に対処するために放熱効果の高い、即ち大きな放熱板をシリコンダイオードに付設する必要があり、従って充電回路を構成する装置は大型化し、かつ重量の大きなものにならざるを得ないという

問題があった。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、電力損失が低く、従って小型化且つ軽量化が可能となる充電回路を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために本発明によれば、交流電流を整流し、バッテリーに充電する充電回路において、複数の MOS 型 FET から成る整流ブリッジ回路と、該 FET のいずれかに前記バッテリーの両端電圧よりも高い逆ドレイン・ソース電圧が印加された時に該 FET にゲート電圧を印加する制御手段とを備えたことを特徴とする充電回路が提供される。

(作用)

複数の MOS 型 FET から成る整流ブリッジ回路の FET のいずれかに、バッテリーの両端電圧よりも高い逆ドレイン・ソース電圧が印加される時に該 FET にゲート電圧を印加して該 FET を逆ドレイン電流の導通状態にする。これにより低電力損失の充電回路が実現できる。

ように並列接続されて成る。該共通ドレイン端子はバッテリー 3 の正極に接続され、共通ソース端子は負極に接続される。各直列接続された 2 個の FET の各接続点に前記三相出力コイル 2 の 3 つの出力端子が夫々接続される。

なお、第 1 図において各 FET 5a ~ 5f のソース端子とドレイン端子との間に表示されるダイオードは MOS 型 FET の寄生ダイオード（等価回路）を示すものであり、FET の外付け部品ではない。

コントロール部 6 は、入・出力回路、記憶手段、中央演算処理装置等から成り、その入力回路はバッテリー 3 及び三相出力コイル 2 の各出力端子に接続され、各接続点の電圧信号がコントロール部 6 に供給される。またコントロール部 6 の前記出力回路は FET 5a ~ 5f の各ゲート端子及び界磁電流制御器 4 に接続され、コントロール部 6 からの各制御信号が FET 5a ~ 5f 及び界磁電流制御器 4 に供給される。該制御信号により、各 FET 5a ~ 5f は各ドレイン・ソース間電流（ドレ

(実施例)

本発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第 1 図は充電回路の全体構成図であり、図中 1 及び 2 は交流発電機を構成する界磁コイル及び三相出力コイルであり、3 は車載用バッテリーである。界磁コイル 1 は自動車のエンジン（図示せず）に接続されて回転駆動されるものであるとともに、一端がバッテリー 3 に接続され、他端が界磁電流制御器 4 を介して接地される。三相出力コイル 2 は、界磁コイル 1 の回転により誘導されて三相交流電流を充電回路に出力する固定コイルである。

充電回路は入力側に三相出力コイル 2 が、出力側にバッテリー 3 が接続される。充電回路は、6 つの同一特性のパワー MOS 型 FET 5a ~ 5f から成る整流ブリッジ回路とコントロール部（制御手段）6 とから成り、整流ブリッジ回路は、FET 5a ~ 5f が 2 個ずつ夫々直列接続され（一方の FET のソース端子と他方のドレイン端子とが接続される）、該直列接続された 3 組の FET がドレイン端子、ソース端子を夫々共通端子とする

イン電流）の流量を加減してバッテリー 3 への充電電流量を制御し、また界磁電流制御器 4 はバッテリー 3 から界磁コイル 1 に流れる電流量を加減して、三相出力コイル 2 での発電量を制御する。

各パワー MOS 型 FET 5a ~ 5f は第 2 図に示すような特性を呈する。即ちソース端子に対してドレイン端子がプラス電圧である、ドレイン・ソース間電圧 (V_{ds}) を印加した場合にゲート電圧（ソース端子に対してゲート端子がプラス電圧である）に応じてドレイン電流 I_d が流れ、一方、ソース端子に対してドレイン端子がマイナス電圧である逆ドレイン・ソース電圧 ($-V_{ds}$) を印加した場合に、前記ゲート電圧が印加されているときには実線で示す逆ドレイン電流 $-I_d$ が流れ、ゲート電圧が印加されていないときには破線で示す逆ドレイン電流 $-I_d$ が流れる。本発明の実施例では後者の逆ドレイン・ソース電圧 $-V_{ds}$ が印加されている時の逆ドレイン電流 ($-I_d$) 特性を利用するものである。

次に以上のように構成される充電回路の動作に

ついて説明する。

先ず、コントロール部6はFET 5a～5fの各ゲート端子に、各ソース端子に対してマイナス又は同一となる電圧を印加しておき、各FETのドレイン電流を遮断しておく。

界磁コイル1に電流が供給された状態で、この界磁コイル1が回転すると、第3図に示すように三相出力コイル2の各出力端子間に三相の誘導電圧が発生する。

この三相出力コイル2の各出力端子間の誘導電圧の各相をコントロール部6はバッテリー3の両端電圧(+B)と常時比較する。この比較の結果、誘導電圧の或る相がバッテリー3を充電する方向に、即ち各FET 5a～5fに逆ドレイン・ソース電圧を印加する方向に発生し、且つその値がバッテリー電圧より高いならば、該誘導電圧の或る相を出力している三相出力コイル2の2つの出力端子のうちの高電圧側の端子に接続される2つのFETのうち、バッテリー33の正極側に接続されるFETのゲート端子に、コントロール部6は制御信号

であるゲート電圧(ソース電位より高い)を供給して逆ドレイン電流 $-I_0$ が流れるようにする。同時に、前記2つの出力端子のうち低電圧側の端子に接続される2つのFETのうち、バッテリー3の負極側に接続されるFETのゲート端子に、コントロール部6は制御信号である前記ゲート電圧を供給して逆ドレイン電流 $-I_0$ が流れるようにする。この逆ドレイン電流 $-I_0$ によりバッテリー3では充電が行なわれる。

第2図に示すように例えば逆ドレイン電流 $-I_0$ を30A流すために逆ドレイン・ソース電圧 V_0 は0.6VでよいからFETでの電力損失は18Wとなる。前述のようにシリコンダイオードを用いた従来装置が33Wの電力損失を伴うのに比べ、本実施例の電力損失は約50%低減されることとなり、従って本実施例のFETでは発熱量が低く、放熱装置の小型化、軽量化が実現できる。

なお、バッテリー3が振動等の原因により充電回路との接続を切られるような事態が生じた場合に、発電機が発電を続行すると、充電回路等にサージ

電圧等の悪影響を与えることになる。これを防止するためにコントロール部6は、バッテリー3から入力するはずの電圧信号を監視し、その異常時には界磁電流制御器4に制御信号を出力して界磁コイル1に流れる電流量を減少させるか又は遮断する。これにより発熱量が減少又は発電自体が停止され、充電回路等の保護が行なわれる。

また、パワーMOS型FETには前述のように寄生ダイオードが存在し、逆ドレイン・ソース電圧を印加したときの寄生ダイオードによる該FETの特性(ソース・ゲート間電圧=0のとき)は第2図に破線で示すようなものである。従って、コントロール部6の故障やFETのゲート部の異常によってFETのゲート制御が行なわれないうきにも、この寄生ダイオードによって全波整流が行なわれ、従って、従来装置と同一な作動を確保できるものである。

なお、上記実施例では整流ブリッジ回路をMOS型FETで構成したが、MOS型FETに代えてC-MOS型FETを用いてもよい。

また、パワーMOS型FET 5a～5fは同一特性のものではなく、例えばバッテリー3の正極側に接続されるFET 5a, 5c, 5eをPチャネルMOS型FETで構成し、負極側に接続されるFET 5b, 5d, 5fをNチャネルMOS型FETで構成してもよい。

この場合は、各PチャネルFETのドレイン端子と各NチャネルFETのドレイン端子とが夫々接続される直列接続の構成になるが、上記実施例と同一の動作が行なわれ、同一性能が得られる。(発明の効果)

以上詳述したように本発明は、交流電流を整流し、バッテリーに充電する充電回路において、複数のMOS型FETから成る整流ブリッジ回路と、該FETのいずれかに前記バッテリーの両端電圧よりも高い逆ドレイン・ソース電圧が印加された時に該FETにゲート電圧を印加する制御手段とを備えるので、電力損失が極めて低い充電回路を構成でき、従って小型・軽量の充電回路装置を提供することが可能となる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は充電回路の全体構成図、第2図はパワーMOS型FETの特性図、第3図は誘導電圧の時間的変化を示すグラフ、第4図は従来装置の回路図、第5図は第4図に示されたシリコンダイオードの特性図である。

1, 2…交流発電機のコイル、3…バッテリー、5a～5f…パワーMOS型FET、6…コントロール部。


出 願 人 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社

代 理 人 弁 理 士 渡 部 敏 彦
同 弁 理 士 木 内 修


第 1 図

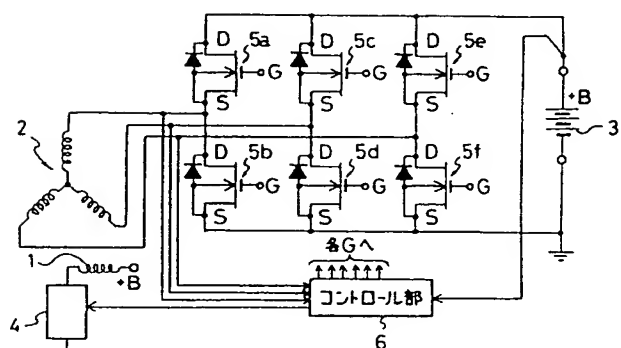


第 2 図

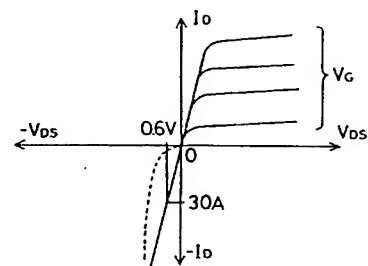

第 3 図

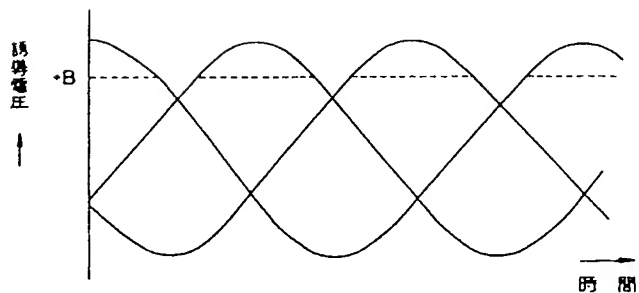

第 4 図

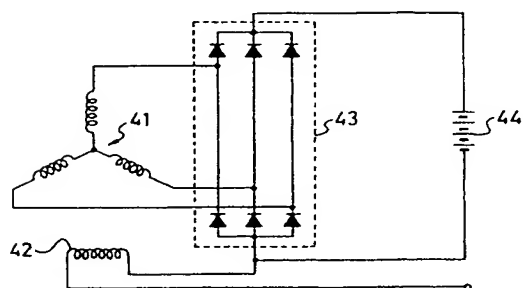

第 5 図

